CIRCUITO PÁRA-RAIOS

MPH-RJ11

Protetor híbrido 1 linha telefônica

Para montagem em trilhos padrão DIN 35mm , o DPS **MPH-R11** é para 1 linha telefônica digital ou analógica.
A configuração da proteção é híbrida, centelhador tripolar a gás de última geração no lado da linha externa e varistores no lado do equipamento coordenados por PTC, garantindo simultaneamente grande capacidade de corrente, baixa tensão residual, tempo de resposta rápido e proteção contra sobrecorrentes, minimizando a queima dos equipamentos, não interferindo no sinal. Uso em grupo ou individual

Atende as normas técnicas NBR-5410 e ITU-T série K.

Características Elétricas	
Código do produto	**MPH-RJ45**
Proteção de sobretensão	
Tensão nominal U_n	130 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	160 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	250 V
Tensão residual máxima para o equipamento acima de 1 A	30 V
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	200 pF
Corrente máxima 8/20s - linha/terra e linha/linha	20 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000s	300 pulsos
Tempo de resposta	<25 ns
Nível de proteção nos estágios 1 e 2	Comum (linha/terra) e diferencial (linha/linha)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Proteção de sobrecorrente	
Resistência série máxima inserida por linha	10
Corrente nominal I_n	Até 150 mA
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Conexão	RJ-45
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a 80C
Conexão	RJ-11
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg

Dimensões

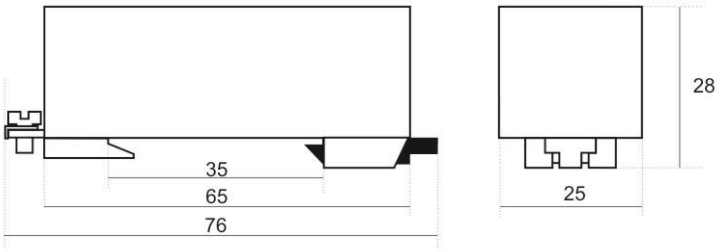

□ □□r□□□□□□□d□□r□□□□□ d□ □□□□□□ □r□d□□□□ □□□□ □□□□□□□□d□ □ □□□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ M□□□□□□□□□□□